

Dane aktualne na dzień: 26-04-2024 11:01

Link do produktu: <https://www.alamet-zamocowania.pl/kolki-universalne-6x30-wkret-40-mm-100-szt-p-1223.html>



Kolki UNIWERSALNE 6x30 wkret 40 mm 100 szt.

Cena


11,33 zł

Opis produktu

Specyfikacja:

- Materiał: **NYLON/stal węglowa**
- Średnica koszulki: **6 mm**
- Długość koszulki: **30 mm**
- Średnica wkręta: **4 mm**
- Długość wkręta: **40 mm**
- Gniazdo: **PZ2**
- Ilość w opakowaniu jednostkowym: **100 sztuk**
- **Polska produkcja**

Cena dotyczy 100 sztuk wyrobu

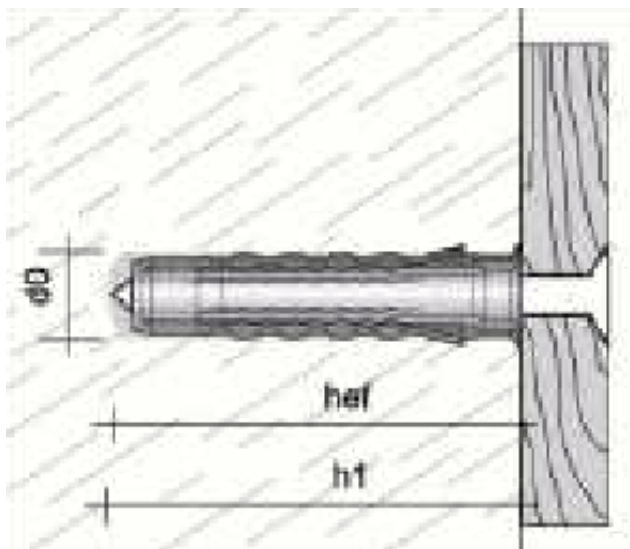



ZASTOSOWANIE:

powinny być stosowane z przeznaczeniem do wykonywania wielopunktowych zamocowań niekonstrukcyjnych statycznie obciążonych elementów budowlanych, w różnego rodzaju podłożach wykonanych z:

- cegieł ceramicznych pełnych wg normy PN-EN 771-1+A1:2015, o wytrzymałości na ściskanie nie mniej niż 15 N/mm² (klasy nie niższej niż 15) i gęstości objętościowej nie mniejszej niż 1600 kg/m³,
- cegieł silikatowych pełnych wg normy PN-EN 771-2+A1:2015, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż 15 N/mm² (klasy nie niższej niż 15) i gęstości objętościowej nie mniejszej niż 1800 kg/m³,
- w pustakach ceramicznych poryzowanych, z otworami, wg normy PN-EN 771-1+A1:2015, o wytrzymałości na ściskanie nie mniej niż 15 N/mm² (klasy nie niższej niż 15) gr.ścianki 12mm i gęstościowej nie mniej niż 800 kg/m³
- w autoklawizowanym betonie komórkowym wg normy PN-EN 771-4+A1:2015, o wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej

niż 4,0 N/mm² (klasy nie niższej niż 4) i gęstości brutto w stanie suchym nie mniejszej niż 575 kg/m

WYTYCZNE STOSOWANIA:

WKRĘT NIE MOŻE BYĆ KRÓTSZY NIŻ DŁUGOŚĆ TULEI

TWORZYWOWEJ „+” (plus)

GRUBOŚĆ MOCOWANEGO ELEMENTU „+” 5 mm

- Nie stosować w miejscach narażonych na silną korozję
- Korpus złącza rozporowego może być użyty tylko raz
- Sprawdzić czy dany łącznik jest na pewno odpowiedni do podłoża w którym chcemy go użyć

ZALECENIA MONTAŻOWE:

- Wywierć w podłożu otwór, umieść w nim tuleję tworzywową, a następnie wkręć do otworu tulei wkręt lub hak stalowy, powodując dociśnięcie tulei do poboczniczy otworu wywierconego w podłożu co spowoduje powstanie trwałego zakotwienia łącznika
- Otwór montażowy należy wywiercić prostopadle do płaszczyzny podłoża, minimalna głębokość otworu h_1
- Części złączne po wkręceniu powinny wystawać poza korpus o wartość równą średnicy części złącznej.
- Korpus złącza rozporowego może być użyty tylko raz.
- Nie należy ich osadzać w spoinach ani miejscach pęknięć.
- Minimalna grubość podłoża h_{min} mm $1,5 \times h_{ef}$, ale nie mniej niż 80mm
- Minimalny rozstaw łączników s , mm $2 \times h_{ef}$ w przypadku podłoża z betonu zwykłego, oraz $3 \times h_{ef}$ w przypadku pozostałych podłoży
- Minimalna odległość od krawędzi podłoża c , mm $2 \times h_{ef}$
- W przypadku nieudanego wiercenia, np. po napotkaniu zbrojenia, należy wykonać nowy otwór w odległości nie mniejszej niż $2 \times h_{ef}$.
- Otwór na złącze nie może być przelotowy, grubość podłoża powinna wynosić co najmniej dwie głębokości osadzania złącza.

